



Płock, 17.05.2019 r.

**Do wszystkich Wykonawców uczestniczących
w postępowaniu o udzielenie zamówienia
publicznego na realizację zadania „Przebudowa
metodą bezwykopową kolektorów ściekowych A,
B, G1 w Płocku”**

JRP/9/K1/197/2149/2019

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie prac projektowych oraz robót budowlanych dla zadania „Przebudowa metodą bezwykopową kolektorów ściekowych A, B, G1 w Płocku”

Działając na podstawie art. 38 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych Zamawiający przekazuje odpowiedzi na pytania Wykonawców, dotyczące Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ):

Pytanie nr 1:

Zgodnie z rozporządzeniem nr 610/11 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 30 czerwca 2011 roku - instrukcji na odtworzenie nawierzchni w wyniku robót kanalizacyjnych, wodociągowych, ciepłowniczych, gazociągowych, elektrycznych, telekomunikacyjnych itp. - ust. II ppkt.2 lit. b) i c):

„b) Odtworzenie nawierzchni bitumicznej (warstwy ścieralnej) na całej szerokości jednego pasa ruchu musi nastąpić w przypadku:

- ciągłego podłużnego wykopu oraz poprzecznych przekopów (min. 2 szt.) przez szerokość jednego pasa ruchu, usytuowanych w odległości mniejszej niż 50m (licząc od osi przekopów),

c) Odtworzenie nawierzchni bitumicznej (warstwy ścieralnej) na całej szerokości jezdni musi nastąpić w przypadku:

- ciągłego podłużnego oraz poprzecznych przekopów (min. 2 szt.) przez szerokość całej jezdni, usytuowanych w odległości mniejszej niż 50m (licząc od osi przekopów),

- konieczności ciągłego podłużnego wykopu usytuowanego w środku jezdni.”

Czy powyższe zasady odtworzenia warstwy ścieralnej na całej szerokości pasa drogowego lub całej szerokości jezdni w przypadkach powyżej opisanych będą egzekwowane w związku z realizacją przedmiotowego zamówienia, gdyż będzie się to wiązało z koniecznością odtworzenia warstwy ścieralnej na powierzchni około 2500m², co w znaczny sposób podroży koszty wykonania inwestycji czy też Zamawiający dopuści odtworzenia punktowe w obrębie wykonywanego wykopu z odpowiednimi naddatkami wynikającymi z przedmiotowego rozporządzenia?

Projekt pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Płocka, etap IV”

Odpowiedź nr 1:

Zamawiający informuje, iż odtworzenia warstwy ścieralnej nawierzchni należy wykonać zgodnie z Zarządzeniem Nr 610/11 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 30.06.2011 roku.

Pytanie nr 2:

Czy w związku z zajęciem drogi na czas frezowania i odtworzenia warstwy ścieralnej Wykonawca będzie ponosił opłaty za zajęcie terenu?

Odpowiedź nr 2:

Zamawiający informuje, iż Wykonawca nie będzie ponosił opłat za zajęcie pasa drogowego na czas frezowania i odtwarzania warstwy ścieralnej.

Pytanie nr 3:

Czy w przypadku studni, w których zakresie będzie tylko wymiana włazu, bez konieczności wymiany komina studni, związana z tymi pracami ingerencja w jezdnię asfaltową lub inny rodzaj nawierzchni, np. kostka kamienna będzie traktowana tak jak w przypadku wykonywania wykopów, a odtworzenie nawierzchni będzie wymagane z zachowaniem zasad określonych w przedmiotowym rozporządzeniu czyli dla studni pomiędzy, którymi odległość będzie mniejsza niż 50m Wykonawca będzie zobowiązany z powodu wymiany włazu odtworzyć warstwę ścieralną bitumiczną lub przełożyć kostkę kamienną na całej szerokości pasa jezdni, czy też odtworzenie wokół włazu należy wykonać zgodnie z Zarządzeniem Prezydenta Miasta Płocka nr 1868/2012 z dnia 4 lipca 2012r., czyli tak jak w przypadku regulacji włazów, wycięcie asfaltu wokół włazu po okręgu i także jego odtworzenie, w przypadku włazów usytuowanych w kostce kamiennej analogicznie?

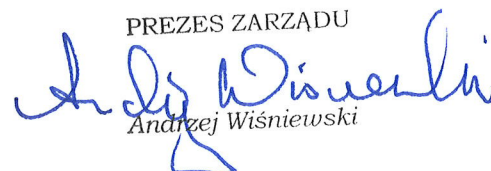
Odpowiedź nr 3:

Zamawiający informuje, iż wymianę i regulację włazów należy wykonać zgodnie z Zarządzeniem Nr 1868/2012 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 04.07.2012 roku, natomiast w przypadku kostki analogicznie do powyższego.

WICEPREZES ZARZĄDU


Krzysztof Buczkowski

PREZES ZARZĄDU


Andrzej Wiśniewski

Otrzymują:

1. Wszyscy Wykonawcy
2. Aa JRP

Opracował: A. Rozwora